


Hikvision Meranie teploty Termografické riešenie

SAFER, FASTER, SMARTER

Vysoká účinnosť
iba 1 sekunda pre zmeranie
telesnej teploty

Bezpečnosť
Bezkontaktné
meranie teploty bez
fyzického kontaktu

Typy riešenia pre meranie telesnej teploty

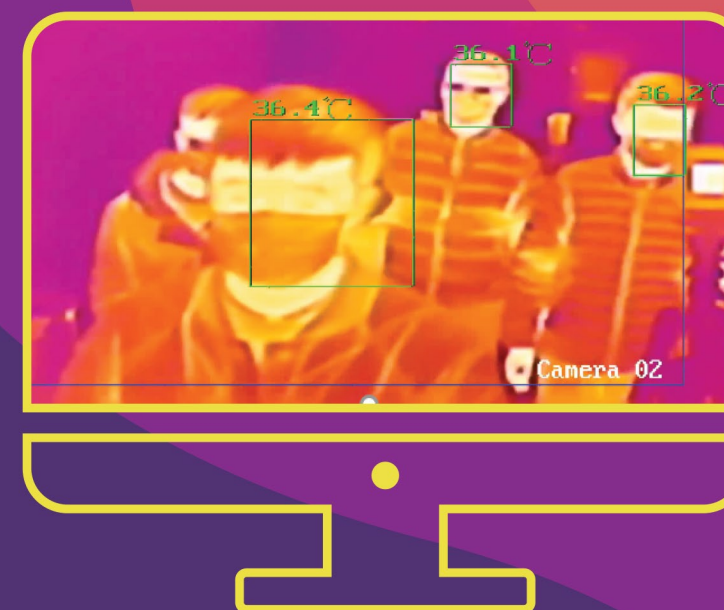

1 Ručná Kamera + Statív + iVMS-4200 alebo Hik-Thermal (Mobilná aplikácia)

Presnosť: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$




Pomocou Wi-Fi sa ručná kamera TP21B môže pripojiť k počítaču alebo k smartphonu a upozorniť obsluhu o výskyte osoby so zvýšenou teplotou. Kamera je vybavená zabudovaným reproduktorom pre akustický alarm.

už od 5,136.77 €

2 Turret/Bullet Kamera + Statív/držiak kamery + iVMS-4200 alebo HikConnect + Notebook

Presnosť: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

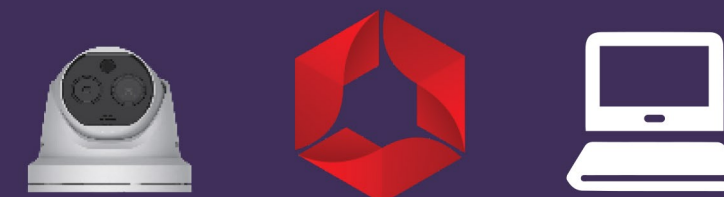

Turret/Bullet kamera využíva AI algoritmus pre minimalizovanie falošných poplachov spôsobených inými zdrojmi tepla.

(EKO varianta 160px) už od 4,204.20 €

(PROFI varianta 384px) už od 8,535.07 €

3 Turret/Bullet Kamera + Blackbody Kalibrátor + Statív/držiak kamery + iVMS-4200 alebo HikConnect + Notebook

Presnosť: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$



V porovnaní s riešením (2) je riešenie (3) vylepšené o kalibračný bod "blackbody" pre zvýšenie presnosti merania teploty z $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ na $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$.

Poznámka: (Odporúčaná vzdialenosť od kalibrovanej kamery: 1,2 – 5 m podľa typu zvolenej kamery)

(EKO varianta 160px) už od 10,754.02 €

(PROFI varianta 384px) už od 15,084.89 €

* Uvedené ceny sú odporúčané bez DPH a nezahŕňajú príslušenstvo (statív, držiaky, PC a pod.)

Doporučené produkty

Teplotný rozsah merania: 30°C - 45°C

Pracovná teplota: 10°C - 35°C

DS-2TD2636B/P



AI detekčný algoritmus

384*288 rozlíšenie termovízneho senzora

15 mm ohnisková vzdialenosť termovízneho objektívu
(Odporúčaná vzdialenosť meranej osoby od kamery: 4,5 - 9m)

6 mm ohnisková vzdialenosť optického objektívu

DS-2TD2617B/PA



AI detekčný algoritmus

160*120 rozlíšenie termovízneho senzora

3 / 6 mm ohnisková vzdialenosť termovízneho objektívu
(Odporúčaná vzdialenosť meranej osoby od kamery: 0,8-1,5m / 1,5-3,0m)

4 / 6 mm ohnisková vzdialenosť optického objektívu

DS-2TD1217B/PA



AI detekčný algoritmus

160*120 rozlíšenie termovízneho senzora

3 / 6 mm ohnisková vzdialenosť termovízneho objektívu
(Odporúčaná vzdialenosť meranej osoby od kamery: 0,8-1,5m / 1,5-3,0m)

4 / 6 mm ohnisková vzdialenosť optického objektívu

DS-2TP21B-6AVF/W



Wi-Fi

160*120 rozlíšenie termovízneho senzora

Max 8 MP rozlíšenie obrazu

6 mm ohnisková vzdialenosť optického objektívu
(Odporúčaná vzdialenosť meranej osoby od kamery: 1,5 - 3,0m)

DS-2TE127-F4A



Blackbody

0,1 $^{\circ}\text{C}$ teplotné rozlíšenie

Presnosť $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$

Pracovný rozsah $0-30^{\circ}\text{C}$

(Odporúčaná vzdialenosť od kalibrovanej kamery: 1,2 - 5 m podľa typu zvolenej kamery)

HIKVISION®